



BS454111
Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400
Нержавеющая сталь под стеклом
Ширина 60 см
Навес двери справа
Панель управления снизу

Сенсорное открытие дверцы
 2 съёмных контейнера для чистой и использованной воды
 Программа автоматической очистки
 Большая рабочая камера
 2 LED лампы
 Внешняя генерация пара
 Пар без давления
 Режим «Горячий воздух» при температуре от 30 °C до 230 °C и уровнях влажности 0 %, 30 %, 60 %, 80 % или 100 %
 Технология сувид с точным контролем температуры
 Гриль большой площади, комбинируется с горячим воздухом до 230 °C и паром
 Автоматические программы
 Температурный шуп с отображением времени приготовления
 Сенсорный TFT – дисплей
 Панель управления интегрирована в дверцу
 Электронный контроль температуры в диапазоне от 30 °C до 230 °C
 Полезный объем 50 л

Режимы нагрева

Горячий воздух + влажность 100 %
 % Горячий воздух + влажность 80 %
 % Горячий воздух + влажность 60 %
 % Горячий воздух + влажность 30 %
 % Горячий воздух + влажность 0 %
 Приготовление при низкой температуре
 Режим сувид. Гриль большой площади, ступень 1 + влажность. Гриль большой площади, ступень 2 + влажность. Гриль большой площади + конвекция.
 Режим "Брожение" Гриль большой площади. Разморозка. Регенерация.

Управление

Сенсорное открытие дверцы
 Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея.
 Текстовый дисплей
 Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного шупа).
 Персонализация автоматических программ
 Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
 Дверь открывается в сторону, угол открытия до 180°

Особенности

Гриль за стеклокерамикой мощностью 2000 Вт
 2 съёмных контейнера объемом 1.7. Паровой удар.
 Индикатор уровня воды
 Трехточечный температурный шуп с автоматическим отключением и отображением времени.
 Автоматические программы (40 шт.)
 Индикатор фактической температуры
 Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймер.
 Автоматическое определение точки кипения.
 2 LED лампы сбоку
 Духовка из нержавеющей стали.
 4-уровневые направляющие для противней.
 Для подключения к Home Connect, необходимо соединить прибор с роутером при помощи LAN-кабеля (рекомендует

Основные характеристики

Цвет фронтальной панели
Встраиваемый/ свободностоящий
Встроенный
Открытие двери
Поворотная дверь
Размеры ниши для встра. (мм)
 450-450 x 560-560 x 550
Размеры прибора (мм)
 455 x 590 x 540
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ)
 585 x 825 x 695
Материал панели управления
Материал двери
 Stainless steel behind glass
Вес нетто (кг)
 50,276
Сертификат соответствия
 Australia Standards, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Длина сетевого кабеля (см)
 175
EAN-код
 4242006277857

Параметры потребления и подключения

Мощность подключения к электроэнергии (Вт)
Предохранители (А)
 16
Напряжение (В)
 220-240
Частота (Гц)
 50
Тип штепсельной вилки
 Европейская, заземленная
Сертификат соответствия
 Australia Standards, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Количество духовок (2010/30/ЕС)
 1
Полезный объем (духовки) - (2010/30/ЕС)
 50
Класс энергоэффективности
 A

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
 0,72
Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
 94,7

Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС)
 94,7
Изготовлено 2020-03-18
Страница 1

Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Безопасность

Защита от детей.
 Защита на время отпуска
 Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

Очистка

Полностью автоматическая программа очистки.
 Полностью автоматическая программа очистки от накипи.
 Программа сушки.
 Съёмный натяжной фильтр.
 Контейнеры для воды пригодны для мытья в посудомоечной машине.
 Демо-программа очистки.

Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перенавешивается
 Запрещается устанавливать другие электронные приборы над BS.
 Фасад прибора выступает на 47 мм от уровня мебели
 Между прибором и фасадом соседних шкафов необходимо предусмотреть выступ
 При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 90°
 Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания
 Разъем для подключения LAN-кабеля расположен сзади прибора в правом верхнем углу относительно фронта.

Подключение

Класс энергоэффективности A.
 Общая мощность подключения: 3.1 кВт
 Сетевой шнур длиной 1.8 м с вилкой
 Запланируйте подключение LAN-кабеля.
 Потребляемая мощность в режиме ожидания/включенного дисплея 0.8 Вт.
 Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.
 Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 1.8 Вт.
 Время автоматического режима ожидания / включенного дисплея 20 мин.
 Время автоматического режима ожидания / выключенного дисплея 20 мин.
 Время автоматического режима ожидания / в сети 20 мин.
 Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

Варианты цветового исполнения
BS454111
Нержавеющая сталь под стеклом
Ширина 60 см

Специальные принадлежности
CLS10040
Картриджи для очистки, набор из 4 шт.
GN114130
Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 1/3
GN114230
Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 2/3
GN124130
Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 1/3
GN124230
Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 2/3
GN340230
Жаровня из литого алюминия.

Варианты исполнения
BS450111
Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400
Нержавеющая сталь под стеклом
Ширина 60 см
Навес двери справа
Панель управления сверху
BS451111
Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400
Нержавеющая сталь под стеклом
Ширина 60 см
Навес двери слева
Панель управления сверху
BS455111
Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400
Нержавеющая сталь под стеклом
Ширина 60 см
Навес двери слева
Панель управления снизу

BS454111

Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400

Нержавеющая сталь под стеклом


Ширина 60 см

Навес двери справа

Панель управления снизу

Изготовлено 2020-03-18


Страница 2

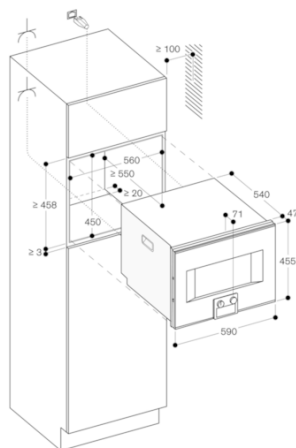

A Розетка

Размеры в мм

Вид сбоку BS 454/455 над ВО

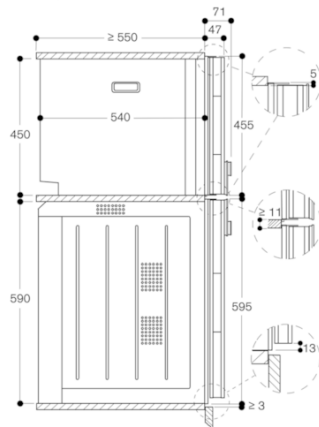

Размеры в мм

GAGGENAU